

180mL と 420mL の2タイプ
簡単コーティングで汚れ防止に。

撥水タイプ



クロス付属

180mL
タイプ



420mL
タイプ

ガラス系ボディーコーティング

BODY COATING [GLASS-TYPE]

180mL

品番：07934-00140 メーカー希望小売価格（税込）：オープン価格

420mL

品番：07934-00150 メーカー希望小売価格（税込）：オープン価格

シュッとスプレーして塗り伸ばし拭き取るだけ。
簡単クリーナー&コーティング。

- 中性タイプで、コンパウンドを含まない為、塗装を傷つけない。
- 泡状噴霧の為、飛び散りが少なく、目的の箇所に簡単に塗布可能です。

農業機械や建設機械、クルマにも。



農業機械



建設機械




自動車




バイク

商品のポイント




ガラス系の透明感のあるツヤ
ガラス系の透明感のあるツヤを形成し、ボディをキレイにします。



長期間持続する撥水効果
撥水が長期間持続し、汚れを弾きます。



作業後の泥汚れを簡単に除去
通常の洗車では取れにくい泥汚れ等を簡単に取り除くことが可能です。



ワックスよりカンタン
水で濡れた状態でも使用でき、水切りや乾燥等の工程が無く、簡単に施工できます。

HOW TO USE
使用方法

STEP
1

砂や泥等汚れがひどい場合は、水洗いや中性シャンプーを用いた洗車で先に汚れを落としてください。

※シミや色ムラの原因となることがありますので、炎天下やボディーの熱い状態で作業しないでください。


※砂や泥が付着したまま作業するとボディーにキズが付きますのでご注意ください。

STEP
2

噴射前に、容器をカラカラと5～6回軽い音を立てるまでよく振ってください。噴射口の向きを確認し、塗装面に薄く均一にスプレーしてください。(30cm四方に1プッシュが目安です)

※シミや色ムラの原因となることがありますので、ボディーにスプレーしたまま放置せず、速やかに拭き上げてください。

※塗りすぎるとムラの原因になる可能性がありますのでご注意ください。

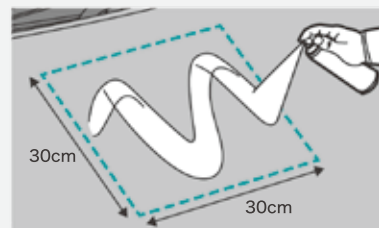

STEP
3

乾かないうちにクロスで縦方向に伸ばした後、横方向へ伸ばしながら拭き上げてください。クロスが水で濡れてきたら、水を絞ってから作業を続けてください。

※砂や泥が付着したまま作業するとボディーにキズが付きますのでご注意ください。



STEP
4

クロスをよく絞ってから、ムラがないことを確認し、仕上げ拭きをしてください。

※クロスの変えながら作業してください。



STEP
5

施工後はクロスが乾かないうちに速やかに中性洗剤を用いて洗浄し、よくすすいで乾かしてから保管してください。

※180mLの商品に付属のクロスまたは、市販のマイクロファイバークロスをご使用ください。

保管上の注意

- おお客様の手の届かない所に施錠して保管してください。
- 破裂の原因になりますので、直射日光の当たる所、40℃以上になる所、火気の近くや錆びやすい水・湿気の多い所には保管しないでください。

ご使用上の注意

- 本品は施工対象物の説明書及びエアゾールラベル・記載事項を読み、ご理解の上作業してください。
- 安全確保の為、ガラス面、ミラー、シート、ハンドグリップ及び特殊な表面処理をしているミラーシールド等に使用しないでください。

Kubota
株式会社クボタ

農業ソリューション製品サイト
クボタのアフターサービス
ケミカル



製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。



本社

〒556-8601
大阪市浪速区敷津東
1丁目2番47号



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

コード No. E-00-3-0004-01 191 KES. KES '20・03作成.0.